


Dreiecksbespannung

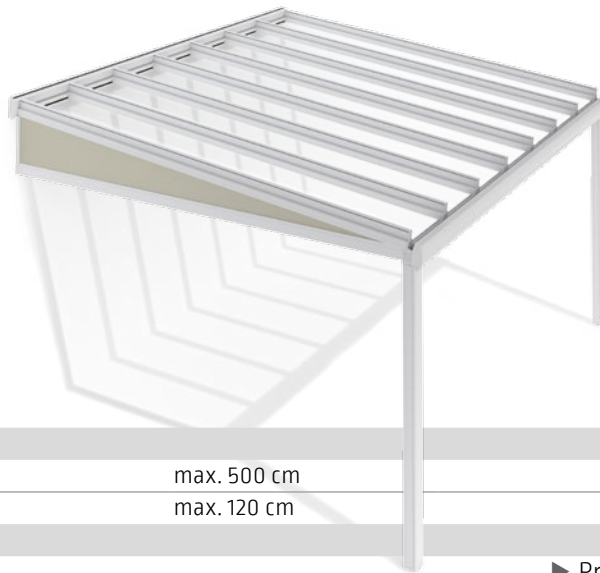

Hergestellt in Deutschland

Anlagenmaße		Preis
Tiefe	max. 500 cm	■
Höhe	max. 120 cm	■

Typen		
Typ Standard		► Preistabelle ■
Typ M2020 (unteres Profil wird in Micro 2020 eingeklickt)		► Preistabelle ■

Varianten
Grundprofil am Sparren ausgefräst für Glasdächer Modulare, Puro, Vetro oder Integrale.

Befestigung
Typ Standard: verschraubt
Typ M2020: verschraubt / eingeklickt in Micro 2020
Klemmprofil (inkl. Schrauben) für Tuchbefestigung ist vorgebohrt
Profile müssen vor Ort auf Maß zugeschnitten werden

Bespannung
Stoffe sind bestellbar aus dem Tuhsortiment Markisen ▷ Preisliste Markisen Seite 23
Wir empfehlen Screen Serge oder Soltis Perform 92
Tuch Größe = Bahnenbreite x Bestellbreite
(muss vor Ort angepasst werden)

Gestellfarben
29 Lewens Standard-Gestellfarben ▷ Farbtafel Seite 16 - 17 ■
Zusatz-RAL ▷ Seite 18 je Anlage **160,00 €**
Sonderfarben und Effektlacke auf Anfrage

Einzelteile		
Quertraverse , 70 x 70 mm		je angef. m 88,00 €
Kopfstück für Wandseite		St. 32,00 €
Kopfstück für Traufenseite mit Füllblech für Murano Vetro / Integrale Rinne		St. 32,00 €
Kopfstück für Traufenseite mit Füllblech für Murano Vetro / Integrale Pfette		St. 32,00 €
Kopfstück für Traufenseite mit Füllblech für Murano Puro Rinne		St. 32,00 €
Grundprofil , 600 cm		St. 21,00 €
Grundprofil , 400 cm		St. 16,00 €
Grundprofil M2020 , 600 cm		St. 35,00 €
Grundprofil M2020 , 400 cm		St. 25,00 €
Klemmprofil , 600 cm		St. 11,00 €
Klemmprofil , 400 cm		St. 9,00 €
Klemmkeder 3,5 mm		je m 1,00 €

Lieferung
Allgemeine Geschäftsbedingungen ▷ Seite 298

■ Standard Option

Dreiecksbespannung Standard –
oben und unten verschraubt

Dreiecksbespannung M2020 –
unteres Profil wird in Micro 2020 eingeklickt

Typ: Standard

M2020

Paketpreis ohne Tuch (Bausatz, wird bauseits angepasst)

Typ	Tiefe [cm]							
	150	200	250	300	350	400	450	500
Dreiecksbespannung Standard	143	148	153	157	174	179	184	189
Dreiecksbespannung M2020	158	163	168	173	192	197		


Lieferumfang Set Dreiecksbespannung

Typ: Standard


Artikel	Länge	Stück
Grundprofil	120 cm	1
Klemmprofil		1
Grundprofil	Bestellmaß	2
Klemmprofil		2
Klemmkeder 3,5 mm	Umfang	1

M2020



Artikel	Länge	Stück
Grundprofil	120 cm	1
Klemmprofil		1
Grundprofil	Bestellmaß	1
Klemmprofil		2
Grundprofil M2020		1
Klemmkeder 3,5 mm	Umfang	1



Grundprofil

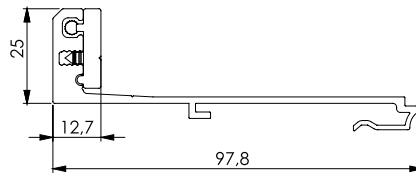

Grundprofil M2020

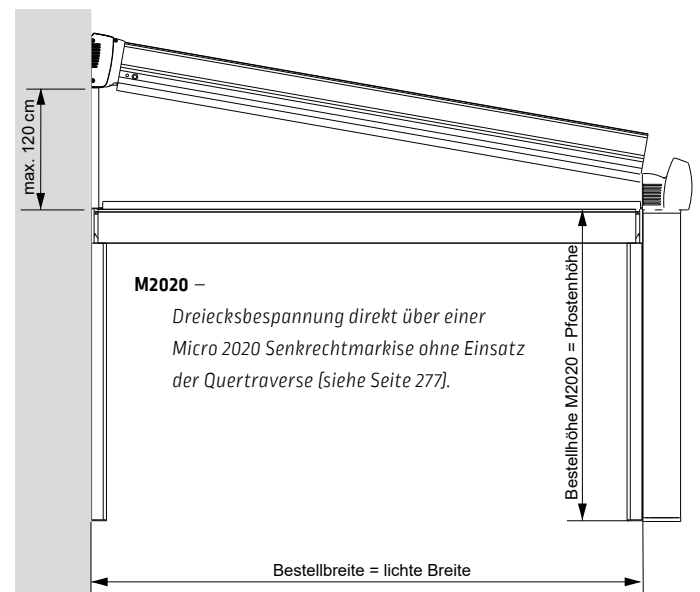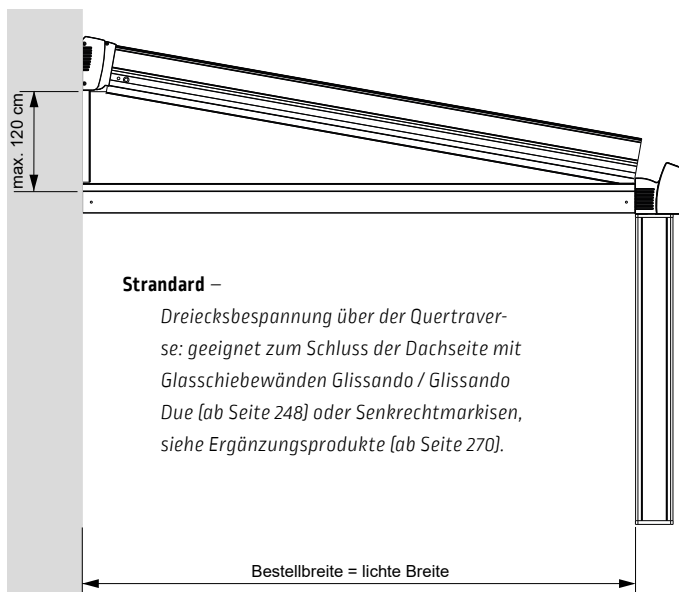

Hinweise

Voraussetzung für den Einbau von Seitenwänden ist eine Quertraverse zur Befestigung der oberen Laufschiene.

Damit Wind und Wetter nicht oberhalb der Seitenwände eindringen, kann optional die verbleibende Dreiecksöffnung mit Markisentuch bespannt werden.

Lieferung ohne Tuch!

Stoffe sind bestellbar aus dem Tuchsoriment Markisen. Wir empfehlen Screen Serge oder Soltis Perform 92.

Maße

- Bei Lieferung mit einem Glasdach ist die Länge von Quertraverse und Klemmleiste standardmäßig immer gleich der Bautiefe des Glasdachs bis zur Rinne oder Pfette.
- Sonderlängen für andere Tiefen bitte bei Bestellung extra angeben (Mehrpreis ab 50 mm über Standardlänge).
- Standardmäßig ist die Unterkante der Quertraverse und Micro 2020 Kassette (ohne Ausfallprofil) = Unterkante der Rinne (Typ B) bzw. Pfette (Typ Ü).